



www.kaymmakine.com

PRODUCT CATALOG
ÜRÜN KATALOĞU



Paper Cutting Machines Kağıt Kesme Makineleri



Brief Introduction

KAYM Machinery Ltd. which founded in 1945 to manufacture general machines manufacturing has been realized "KAYM" branded several paper cutting machines production for the first time in Turkey in 1957.

We are feeling proud of to the serve you our valuable customers all-time under KAYM brand by our wide product range which consisting of joggers and manual, semi-automatic and full automatic 48 cm - 60 cm - 78 cm - 92 cm - 115 cm - 137 cm - 155 cm - 176 cm - 215 cm - 300 cm paper cutting machines production which contains plc control systems, programming, coloured touchscreen, hydraulic press, light barrier (photocells) security protection, pneumatic (air cushion) table and automatic waste removal and storage systems too for serial etiquette (label) cutting.

All our sensitiveness as Kaym are continuity of quality, excellent performance, safety and user friendliness.

Application Area:

The high speed KAYM cutting machines are high performance machines designed specially for the sector members like paper mills, printing presses, copy centers, universities, government & private sector based heavy duty printing facilities, technical and industrial vocational high schools which needed to sensitive & quick cutting of paper, plastic, aluminium, pvc film, wood veneer, emery paper, rubber & leather, fibre glass as well as other sheeted materials...

Hakkımızda

1945 yılında genel makine imalatı için kurulan firmamız ,1957 yılında Türkiye de ilk defa KAYM markası ile muhtelif kağıt kesme makineleri imalatını gerçekleştirmiştir.

Başlangıçtan günümüze kadar Kaym markası altında; manuel, yarı otomatik , tam otomatik, plc kontrol üniteli, programlanabilir, renkli dokunmatik ekranlı, hidrolik presli, fotosel koruma sistemli, hava yastıklı tablalı, seri etiket kesimleri için otomatik atık giderme ve depolama (açılır masa) sistemlerini de barındıran; 48 cm - 60 cm - 78 cm - 92 cm - 115 cm - 137 cm - 155 cm - 176 cm - 215 cm - 300 cm kesim genişliklerine sahip geniş ürün yelpazemiz ve kağıt toplama makinesi imalatı ile siz değerli müşterilerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

Kaym olarak bütün hassasiyetimiz; kalitede devamlılık , kusursuz performans, güvenlik ve kullanım kolaylığıdır.

Kullanım Yerleri :

Hassas ve seri; kağıt, plastik, alüminyum, pvc film, ahşap kaplama, zımpara kağıdı, kauçuk, deri, amyant tabakaları, fiber elyaf ve diğer tabaklanmış maddelerin kesimine ihtiyaç duyulan; kağıt fabrikaları, matbaalar ve mücellithaneler, kopyalama merkezleri, üniversiteler, kamu ve özel sektör tabanlı ağır hizmet baskı tesisleri, teknik lise ve endüstri meslek liseleri gibi sektör üyeleri için yüksek performans dizaynli kesim makinelerdir...

Index / İcindekiler

www.kaymmakine.com

KAYM 155 PLS	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	04 - 05
KAYM 115 PLS II	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	06 - 07
KAYM 115 PLS	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	08 - 09
KAYM 115 PD	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	10 - 11
KAYM 115 EA	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	12 - 13
KAYM 92 PLS	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	14 - 15
KAYM 92 PD	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	16 - 17
KAYM 92 EA	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	18 - 19
KAYM 78 PLS	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	20 - 21
KAYM 78 PD	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	22 - 23
KAYM 78 E	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	24 - 25
KAYM 78 M	Semi Automatic	Paper Cutting Machine	/ Yarı Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	26 - 27
KAYM 60 PD	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	28 - 29
KAYM 60 E	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	30 - 31
KAYM 60 M	Semi Automatic	Paper Cutting Machine	/ Yarı Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	32 - 33
KAYM 48 PD	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	34 - 35
KAYM 48 E	Full Automatic	Paper Cutting Machine	/ Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	36 - 37
KAYM 48 M	Semi Automatic	Paper Cutting Machine	/ Yarı Otomatik Kağıt Kesme Makinesi.....	38 - 39



KAYM 155 PLS

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 155 PLS

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (10,4" LCD Coloured Touchscreen) • 1.000 programs x 75 program steps • 75.000 pcs. program position memory • Sortings programs in numeric and alphabetic • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Indicator of Cutting-Quantity • Backgauge control in absolute and incremental system by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-wheel • Calculator Function • Turkish, English and Arabic Language Packages • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Servo Motor • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (10,4" LCD Renkli Dokunmatik Ekran) • 1.000 program x 75 program adımı • 75.000 adet program pozisyon hafıza • Nümerik veya alfabetik program sıralama • Manuel / Yarı-Otomatik / Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Kesim-Adedi Göstergesi • Programla, Mutlak ve Eklemeli Sistemde gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Çarkı ile arka siperi hassas pozisyonlama • Hesap Makinesi • Türkçe, İngilizce ve Arapça Dil Seçenekleri • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Servo Motor • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 155 PLS
Cutting width / Kesim genişliği	1.550 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.550 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	165 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	900 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 6.000 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	50 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	115 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	7,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	1,1 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.785 x 160 x 13,75 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 155 PLS
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	3.280 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	3.170 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	950 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.770 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	4.500 kg

Option / Opsiyon	KAYM 155 PLS
Kaym 155 PLS-ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

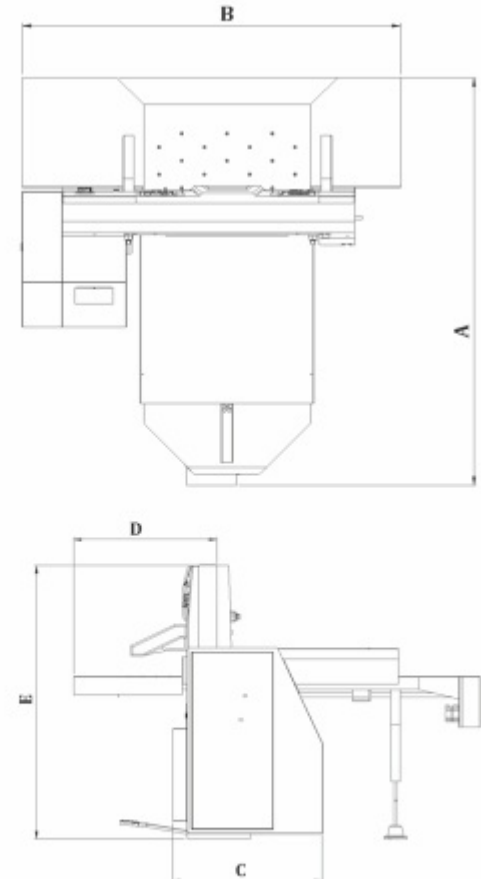

KAYM 115 PLS II

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 115 PLS II

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (10,4" LCD Coloured Touchscreen) • 1.000 programs x 75 program steps • 75.000 pcs. program position memory • Sortings programs in numeric and alphabetic • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Indicators of Cutting-Quantity, Producing Time and Periodic Maintenance Alerts • Backgauge controll in absolute and incremental system by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-wheel • Calculator Function • Turkish, English and Arabic Language Packages • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Servo Motor • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System • Air Blowing System, developed to prevent sticking the scraps on sharp surface of the knife • Automated Loading & Unloading Lifts (right & left) • Overload Safety System • AWRSS - Automatic Waste (clipping and shaving) Removal and Storage System • Mechanical Hand Protection Mechanism which works with openable table function


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (10,4" LCD Renkli Dokunmatik Ekran) • 1.000 program x 75 program adımı • 75.000 adet program pozisyon hafıza • Nümerik veya alfabetik program sıralama • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Kesim-Adedi, Üretim Süreleri ve Periyodik Bakım ikazlarına ilişkin göstergeler • Programla, Mutlak ve Eklemeli Sistemde gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Çarkı ile arka siperi hassas pozisyonlama • Hesap Makinesi • Türkçe, İngilizce ve Arapça Dil Seçenekleri • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Servo Motor • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosele Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi • Bıçağın keskin yüzeyine kırıntıların yapışmasını engellemek için geliştirilmiş, Üfle-meli Hava Sistemi • Otomatik Yükleme ve Boşaltma Asansörleri (sağ ve sol) • Aşırı Yük Emniyet Sistemi • AWRSS - Otomatik Atık (kırıntı ve talaş) Giderme ve Depolama Sistemi • Açılır tablayla birlikte çalışan Mekanik El Koruma Tertibatı

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 115 PLS II
Cutting width / Kesim genişliği	1.150 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.150 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	165 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	915 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 4.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	45 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	5,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.400 x 140 x 12 mm


Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 115 PLS II
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	3.736 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.570 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	845 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.860 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	3.000 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 115 PLS II
Kaym 115 PLS II - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel
Kaym 115 PLS II - S2 12" Coloured Touch Screen / 12" Renkli Dokunmatik Ekran	Optional / Opsiyonel

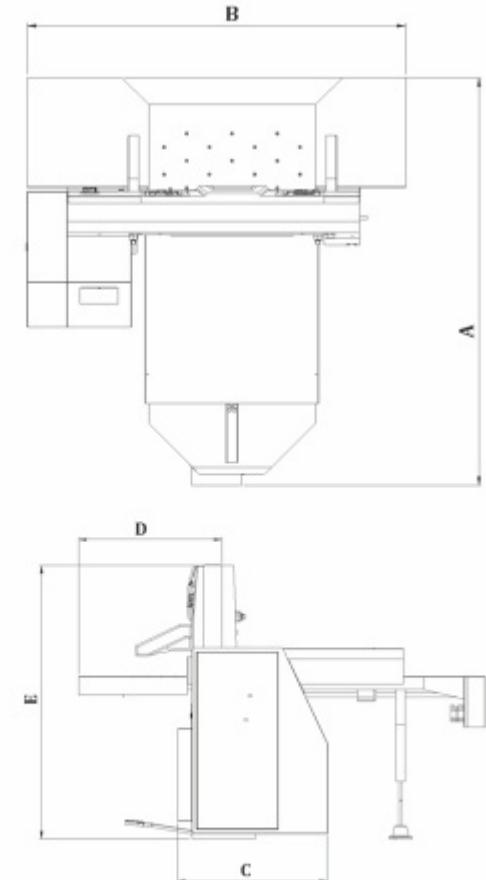

KAYM 115 PLS

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (7" LCD Coloured Touchscreen) • 1.000 programs x 75 program steps • 75.000 pcs. program position memory • Sortings programs in numeric and alphabetic • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Indicator of Cutting-Quantity • Backgauge control in absolute and incremental system by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-wheel • Calculator Function • Turkish, English and Arabic Language Packages • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Servo Motor • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (7" LCD Renkli Dokunmatik Ekran) • 1.000 program x 75 program adımı • 75.000 adet program pozisyon hafıza • Nümerik veya alfabetik program sıralama • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Kesim-Adedi Göstergesi • Programla, Mutlak ve Eklemeli Sistemde gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Çarkı ile arka siperi hassas pozisyonlama • Hesap Makinesi • Türkçe, İngilizce ve Arapça Dil Seçenekleri • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Servo Motor • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedali ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrirli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi •

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 115 PLS
Cutting width / Kesim genişliği	1.150 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.150 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	165 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	900 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 4.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	45 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	5,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.400 x 140 x 12 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 115 PLS
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.650 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.570 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	890 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.650 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	3.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 115 PLS
Kaym 115 PLS - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

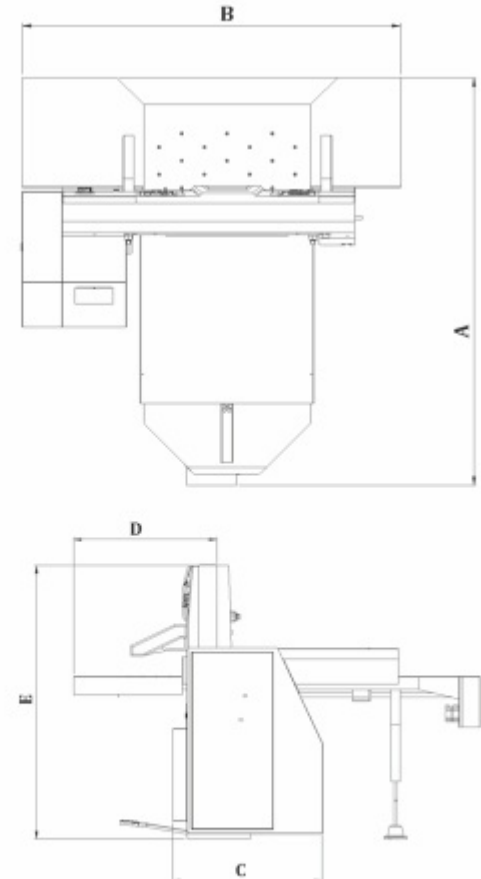

KAYM 115 PD

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (Display Screen) • 50 programs x 50 program steps • 2.500 pcs. program position memory • Program Numeric Control • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Backgauge control by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System •


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (Display Ekran) • 50 program x 50 program adımı • 2.500 adet program pozisyon hafıza • Program Nümerik Kontrol • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Programla gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeeme ve Çarpıklık Giderme Sistemi •

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 115 PD
Cutting width / Kesim genişliği	1.150 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.150 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	165 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	900 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 4.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	45 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	5,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.400 x 140 x 12 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 115 PD
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.650 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.570 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	890 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.650 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	3.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 115 PD
Kaym 115 PD - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

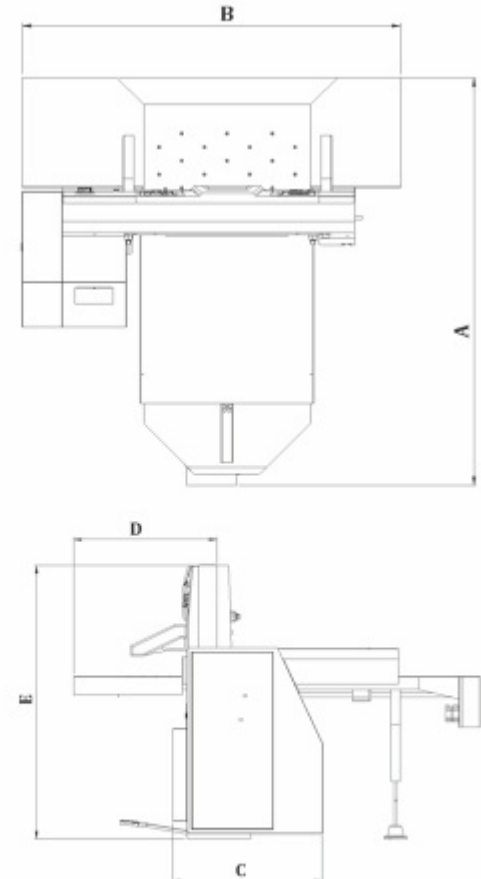

KAYM 115 EA

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System •


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 115 EA
Cutting width / Kesim genişliği	1.150 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.150 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	165 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	900 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 4.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	45 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	5,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.400 x 140 x 12 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 115 EA
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.650 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.570 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	890 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.650 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	3.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 115 EA
Kaym 115 EA - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

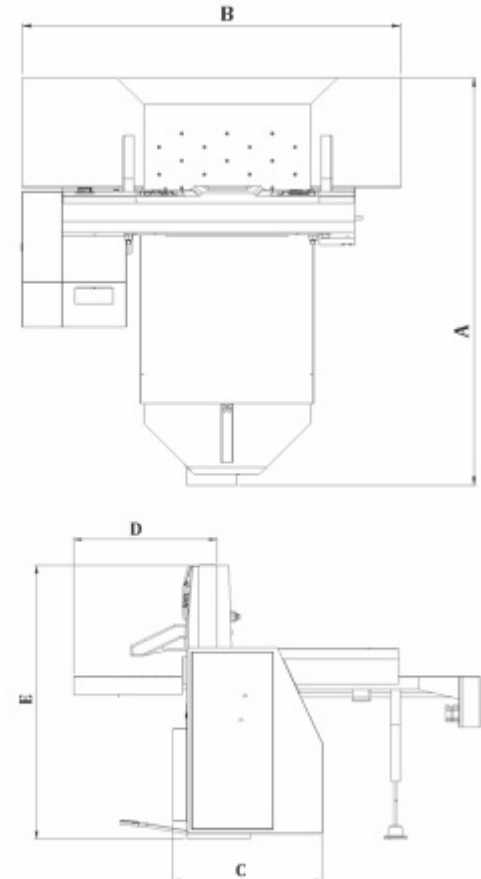

KAYM 92 PLS

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (7" LCD Coloured Touchscreen) • 1.000 programs x 75 program steps • 75.000 pcs. program position memory • Sortings programs in numeric and alphabetic • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Indicator of Cutting-Quantity • Back-gauge controll in absolute and incremental system by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-wheel • Calculator Function • Turkish, English and Arabic Language Packages • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Servo Motor • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (7" LCD Renkli Dokunmatik Ekran) • 1.000 program x 75 program adımı • 75.000 adet program pozisyon hafıza • Nümerik veya alfabetik program sıralama • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Kesim-Adedi Göstergesi • Programla, Mutlak ve Eklemeli Sistemde gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Çarkı ile arka siperi hassas pozisyonlama • Hesap Makinesi • Türkçe, İngilizce ve Arapça Dil Seçenekleri • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Servo Motor • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedali ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 92 PLS
Cutting width / Kesim genişliği	920 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.000 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	760 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 3.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.095 x 115 x 11,7 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 92 PLS
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.090 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.251 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	830 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.516 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	2.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 92 PLS
Kaym 92 PLS - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

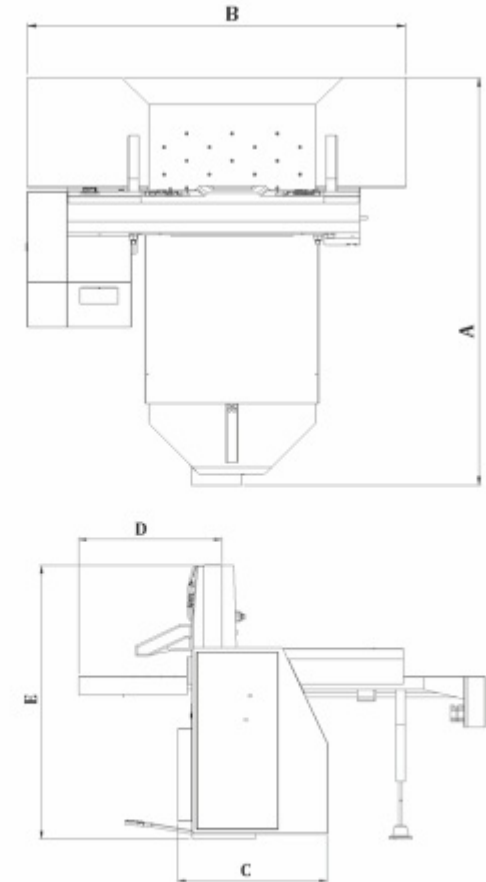

KAYM 92 PD

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (Display Screen) • 50 programs x 50 program steps • 2.500 pcs. program position memory • Program Numeric Control • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Backgauge control by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (Display Ekran) • 50 program x 50 program adımı • 2.500 adet program pozisyon hafıza • Program Nümerik Kontrol • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Programla gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeeme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 92 PD
Cutting width / Kesim genişliği	920 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.000 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	760 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 3.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.095 x 115 x 11,7 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 92 PD
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.090 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.251 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	830 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.516 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	2.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 92 PD
Kaym 92 PD - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

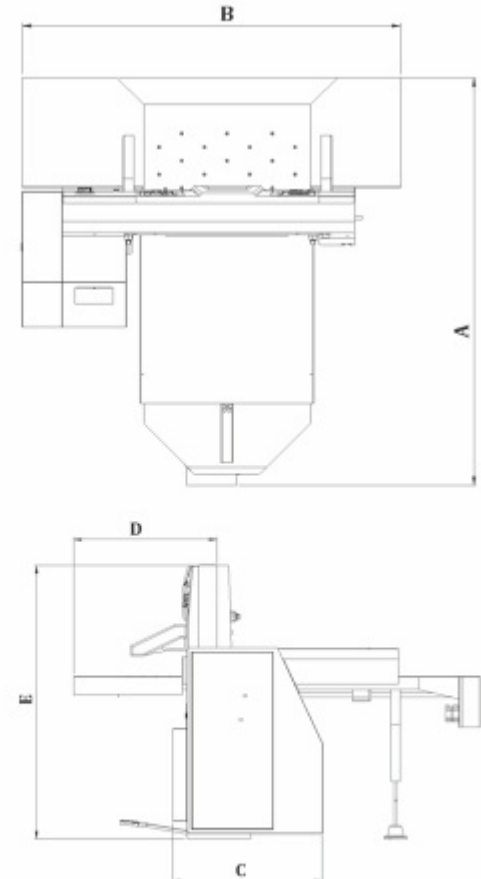

KAYM 92 EA

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 92 EA
Cutting width / Kesim genişliği	920 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	1.000 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	760 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 3.500 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,75 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	1.095 x 115 x 11,7 mm


Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 92 EA
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	2.090 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	2.251 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	830 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.516 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	2.000 kg

Option / Opsiyon	KAYM 92 EA
Kaym 92 EA - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

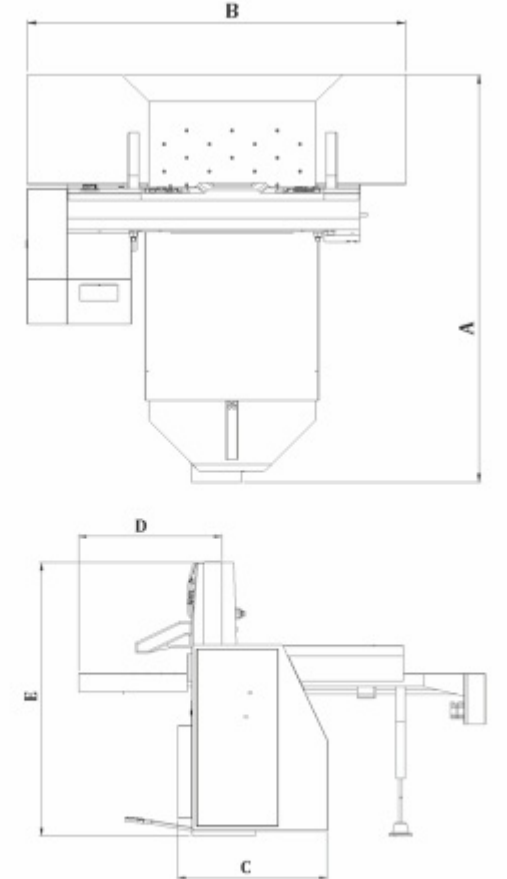

KAYM 78 PLS

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 78 PLS

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (7" LCD Coloured Touchscreen) • 1.000 programs x 75 program steps • 75.000 pcs. program position memory • Sortings programs in numeric and alphabetic • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Indicator of Cutting-Quantity • Back-gauge controll in absolute and incremental system by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-wheel • Calculator Function • Turkish, English and Arabic Language Packages • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Servo Motor • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (7" LCD Renkli Dokunmatik Ekran) • 1.000 program x 75 program adımı • 75.000 adet program pozisyon hafıza • Nümerik veya alfabetik program sıralama • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Kesim-Adedi Göstergesi • Programla, Mutlak ve Eklemeli Sistemde gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Çarkı ile arka siperi hassas pozisyonlama • Hesap Makinesi • Türkçe, İngilizce ve Arapça Dil Seçenekleri • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Servo Motor • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedali ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 78 PLS
Cutting width / Kesim genişliği	780 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	780 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	780 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	910 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 3.000 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,37 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	960 x 120 x 10 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 78 PLS
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.950 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.870 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	737 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.500 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	1.800 kg

Option / Opsiyon	KAYM 78 PLS
Kaym 78 PLS - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

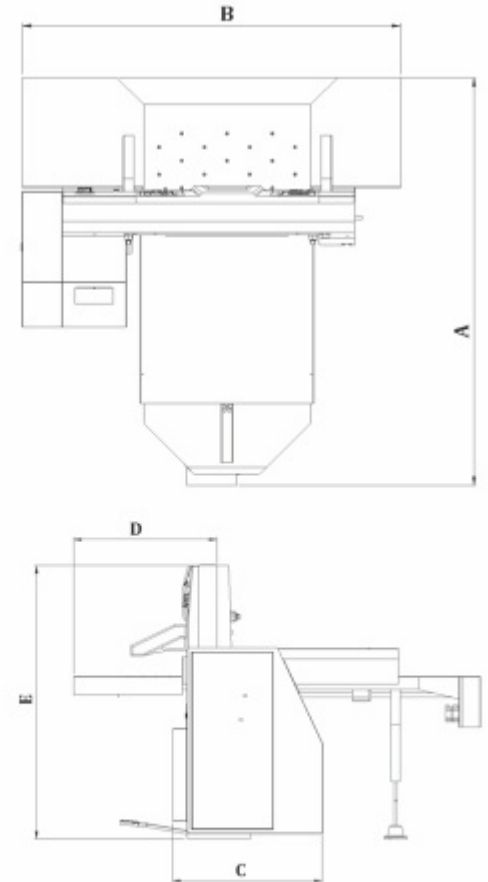

KAYM 78 PD

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (Display Screen) • 50 programs x 50 program steps • 2.500 pcs. program position memory • Program Numeric Control • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Backgauge control by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Pneumatic (Air Cushion) Table (easy movement capability) • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (Display Ekran) • 50 program x 50 program adımı • 2.500 adet program pozisyon hafıza • Program Nümerik Kontrol • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Programla gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (kolay hareket imkanı) • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 78 PD
Cutting width / Kesim genişliği	780 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	780 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	780 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	910 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 3.000 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,37 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	960 x 120 x 10 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 78 PD
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.950 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.870 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	737 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.500 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	1.800 kg

Option / Opsiyon	KAYM 78 PD
Kaym 78 PD - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

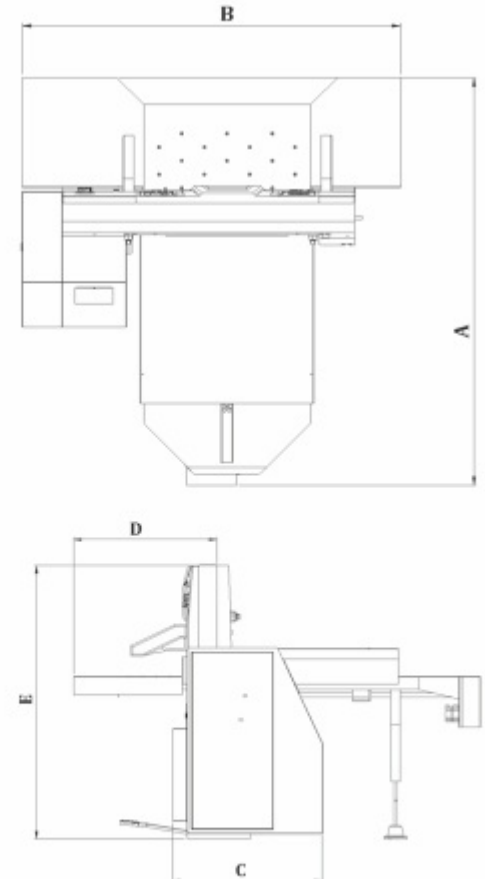

KAYM 78 E

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Special Grinding Table • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • Light Barrier Security Protection (Photocells) • Built-in Knife Lifting Device for quick change • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System



Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Özel Taşlanmış Tabla • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Tri-faze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedali ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrirli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Asansörlü Bıçak Değiştirme Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 78 E
Cutting width / Kesim genişliği	780 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	780 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	780 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	910 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	150/ 3.000 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,37 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	960 x 120 x 10 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 78 E
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.950 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.870 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	737 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.500 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	1.800 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 78 E
Kaym 78 E - C Chrome Plated Table (stainless surface) / Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey)	Optional / Opsiyonel
Kaym 78 E - A Pneumatic (Air Cushion) Table (central) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (Merkezi)	Optional / Opsiyonel
Kaym 78 EA - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ ve sol)	Optional / Opsiyonel

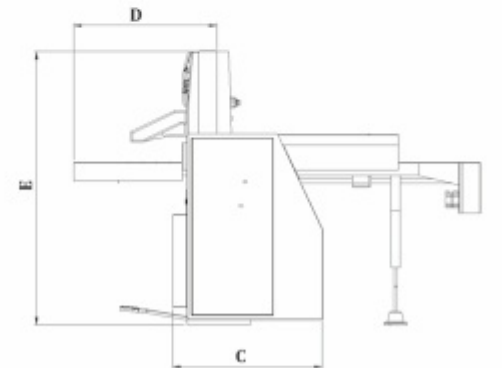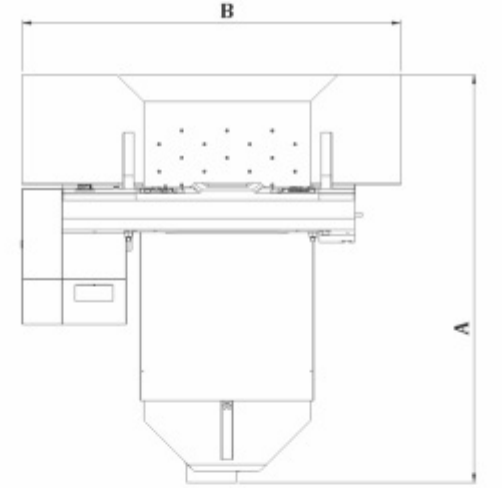

KAYM 78 M

Semi Automatic Paper Cutting Machine
Yarı Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Special Grinding Table • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Manual Clamping System • Eccentric-Driven Cutting System • Knife Holder Safety Mechanism (Mechanical Lock) • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System



Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Özel Taşlanmış Tabla • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Tri-faze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Manuel Pres Kontrol (Üstten Sıkmalı) • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Gezici Emniyet Tertibatı (Mekanik Kilit) • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 78 M
Cutting width / Kesim genişliği	780 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	780 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	120 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	780 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	910 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	---
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	45 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	35 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	25 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	85 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	4 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,37 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	960 x 120 x 10 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 78 M
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.950 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.870 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	737 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.650 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	1.500 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 78 M
Kaym 78 M - C Chrome Plated Table (stainless surface) / Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey)	Optional / Opsiyonel
Kaym 78 M - A Pneumatic (Air Cushion) Table (central) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Tabla (Merkezi)	Optional / Opsiyonel
Kaym 78 M - P Light Barrier Security Protection (Photocells) / Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi	Optional / Opsiyonel
Kaym 78 M - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel
Kaym 78 MA - ST Pneumatic (Air Cushion) Side Tables (right & left) / Pnömatik (Hava Yastıklı) Yan Tablalar (sağ & sol)	Optional / Opsiyonel

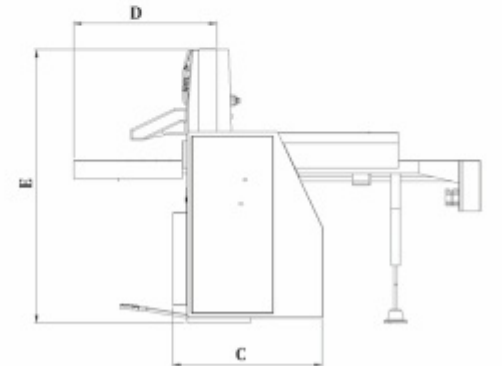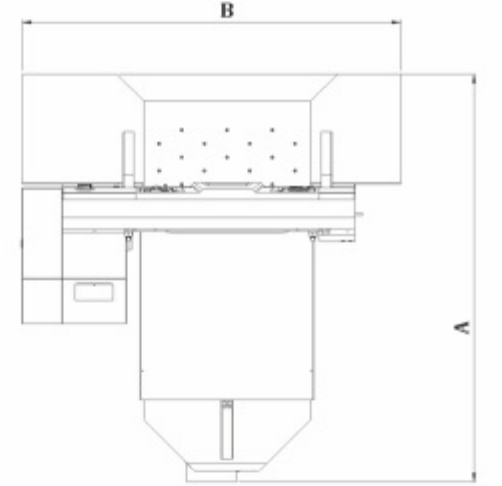

KAYM 60 PD

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 60 PD

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (Display Screen) • 50 programs x 50 program steps • 2.500 pcs. program position memory • Program Numeric Control • Manual/ Semi-Automatic/ Full-Automatic Operation Modes • Label Programming • Equal (endless) Division-Program • Memorization of Cutting-Position Program • Backgauge control by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Chrome Plated Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Light Barrier Security Protection (Photocells) • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (Display Ekran) • 50 program x 50 program adımı • 2.500 adet program pozisyon hafıza • Program Nümerik Kontrol • Manuel/ Yarı-Otomatik/ Tam-Otomatik Çalışma Modları • Etiket Programlama • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Kesim-Pozisyonu Ezberleme Programı • Programla gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrirli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Bıçağı Gönyeeme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 60 PD
Cutting width / Kesim genişliği	600 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	570 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	80 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	432 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	865 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	75/ 1.000 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	20 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	20 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	80 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 1,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,25 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	730 x 100 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 60 PD
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.100 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.270 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	400 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.240 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	650 kg

Option / Opsiyon	KAYM 60 PD
Kaym 60 PD - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel

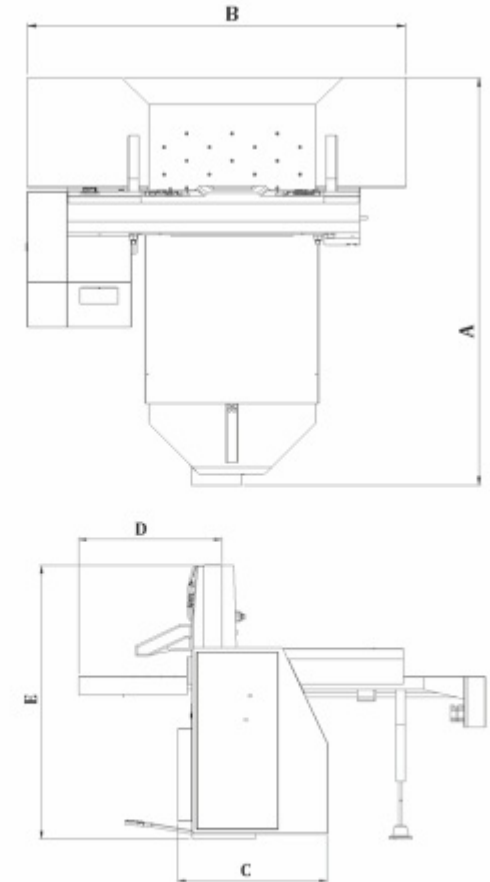

KAYM 60 E

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 60 E

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Special Grinding Table • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System



Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Özel Taşlanmış Tabla • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedali ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Bıçağı Gönye-eleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 60 E
Cutting width / Kesim genişliği	600 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	570 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	80 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	432 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	865 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	75/ 1.000 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	20 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	20 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	80 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 1,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,25 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	730 x 100 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 60 E
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.100 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.270 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	400 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.240 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	650 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 60 E
Kaym 60 E - C Chrome Plated Table (stainless surface) / Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey)	Optional / Opsiyonel
Kaym 60 E - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel
Kaym 60 E - P Light Barrier Security Protection (Photocells) / Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi	Optional / Opsiyonel

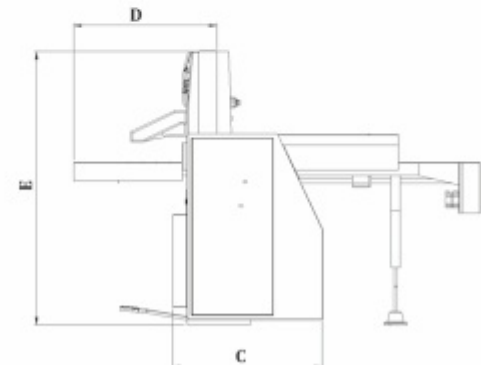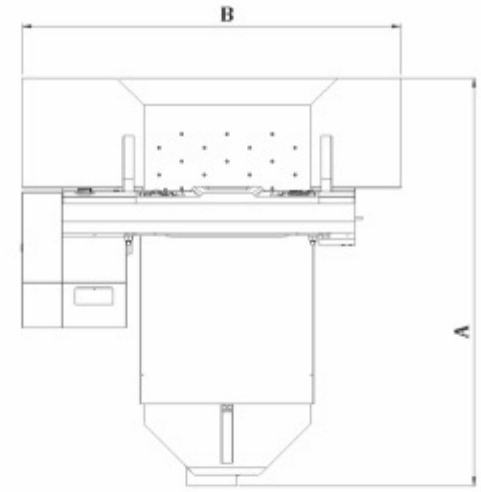

KAYM 60 M

Semi Automatic Paper Cutting Machine
Yarı Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



KAYM 60 M

Kaym Paper Cutting Machines

www.kaymmakine.com

Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Special Grinding Table • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Manual Clamping System • Eccentric-Driven Cutting System • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System



Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Özel Taşlanmış Tabla • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Manuel Pres Kontrolü (Üstten Sıkmalı) • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 60 M
Cutting width / Kesim genişliği	600 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	570 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	80 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	432 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	865 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	---
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	20 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	20 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	80 mm
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 1,5 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,25 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	730 x 100 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 60 M
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	1.100 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.270 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	400 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.380 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	600 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 60 M
Kaym 60 M - C Chrome Plated Table (stainless surface) / Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey)	Optional / Opsiyonel
Kaym 60 M - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel
Kaym 60 M - P Light Barrier Security Protection (Photocells) / Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi	Optional / Opsiyonel

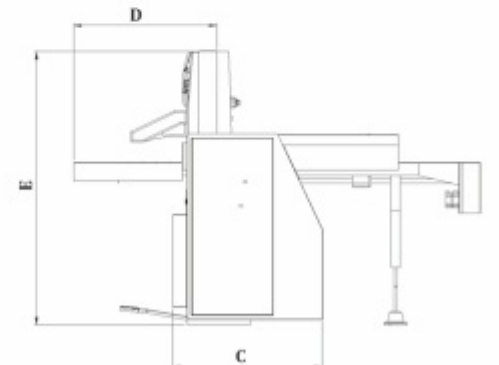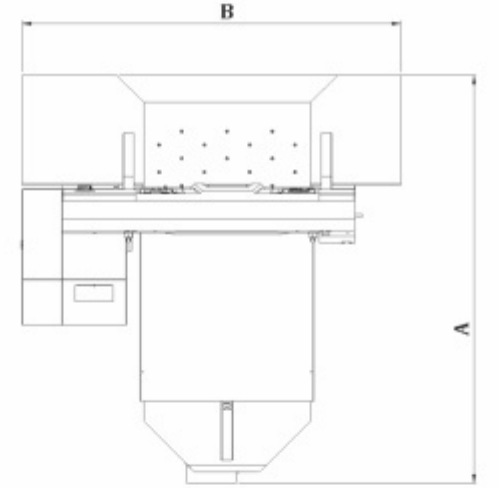

KAYM 48 PD

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (Display Screen) • 50 programs x 50 program steps • 2.500 pcs. program position memory • Program Numeric Control • Manual and Semi-Automatic Operation Modes • Equal (endless) Division-Program • Backgauge control by program • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Chrome Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • Light Barrier Security Protection (Photocells) • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (Display Ekran) • 50 program x 50 program adımı • 2.500 adet program pozisyon hafıza • Program Nümerik Kontrol • Manuel ve Yarı-Otomatik Çalışma Modları • Sonsuz Eşit Bölme-Programı • Programla gönye kontrolü • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Krom Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift-El Butonu Güvenlik Sistemi • Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi • Bıçağı Gönye-eleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 48 PD
Cutting width / Kesim genişliği	480 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	480 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	65 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	332 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	75/ 800 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	15 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	15 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	---
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 2,2 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,09 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	600 x 60 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 48 PD
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	920 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.110 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	450 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.155 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	375 kg

Option / Opsiyon	KAYM 48 PD
Kaym 48 PD - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel

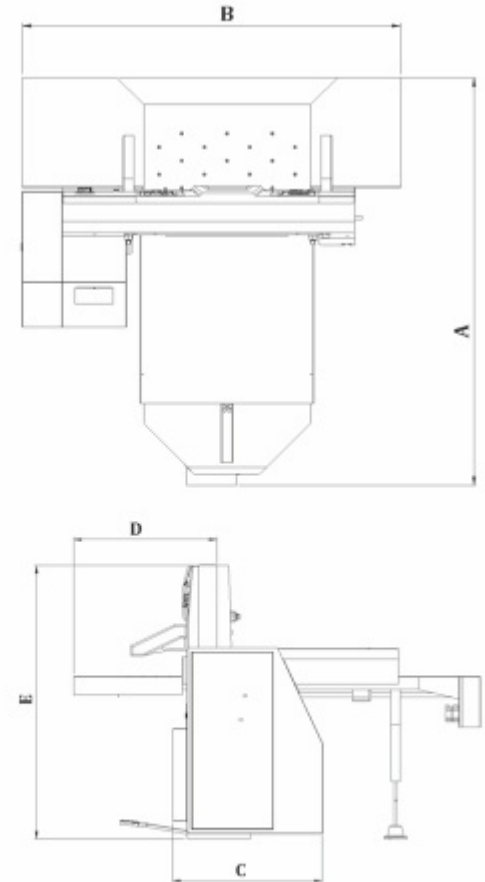

KAYM 48 E

Full Automatic Paper Cutting Machine
Tam Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators (Display Screen) • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Chrome Table (stainless surface) • Table Light • Cutting Light Line function • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Hydraulic Clamping, min-max. pressure adjustment • Gradual Pressure by foot pedal • Eccentric-Driven Cutting System • Double-Hand Button Security System • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System


Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge (Display Ekran) • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Krom Tabla (paslanmaz yüzey) • Tabla Aydınlatma • Kesim Lazer Çizgisi • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Hidrolik Baskı, min-max. basınç ayarı • Ayak pedalı ile Kademeli Baskı • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Çift El Butonu Güvenlik Sistemi • Bıçağı Gönyeleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 48 E
Cutting width / Kesim genişliği	480 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	480 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	65 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	332 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	75/ 800 daN
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	15 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	15 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	---
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 2,2 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,09 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	600 x 60 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 48 E
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	920 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.110 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	450 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.155 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	375 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 48 E
Kaym 48 E - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel
Kaym 48 E - P Light Barrier Security Protection (Photocells) / Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi	Optional / Opsiyonel

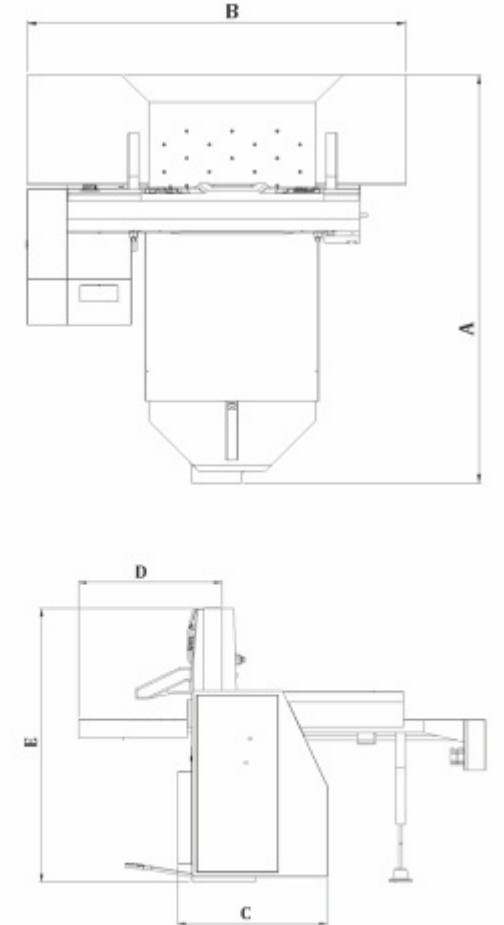

KAYM 48 M

Semi Automatic Paper Cutting Machine
Yarı Otomatik Kağıt Kesme Makinesi



Standard Features

Digital Coordinate Measurement and Indicators • Automatic backgauge orientation by forward-rearward buttons • Sensitive positioning of backgauge by hand-knob • Special Grinding Table • Three-phase (380V / 50Hz) Electrical System • Lockable Main Switch • Linear Guide • Precision-Ball Screw • Manual Clamping System • Eccentric-Driven Cutting System • The Backgauge Angulation and Skewness Removal System



Standart Özellikler

Dijital Koordinat Ölçüm ve Gösterge • İleri-Geri Butonları ile otomatik gönye yönlendirme • El-Topuzu ile arka siperi hassas pozisyonlama • Özel Taşlanmış Tabla • Trifaze (380V / 50Hz) Elektrik Sistemi • Kilitlenebilir Ana Şalter • Lineer Kızak • Hassas-Bilyalı Mil • Manuel Pres Kontrolü (Üstten Sıkmalı) • Eksantrik Tahrikli Kesim Sistemi • Bıçağı Gönyeyleme ve Çarpıklık Giderme Sistemi

Technical Data / Teknik Özellikler	KAYM 48 M
Cutting width / Kesim genişliği	480 mm
Feeding depth / Besleme derinliği	480 mm
Feeding height max. (without false plate) / Besleme yüksekliği maks. (pres sacı olmadan)	65 mm
Front table length (D) / Ön tabla uzunluğu (D)	332 mm
Table Height / Tabla yüksekliği	900 mm
Min. & max. clamp pressure / Min. & maks. pres basıncı	---
Knife speed (by direct command) / Bıçak hızı (doğrudan komutla)	40 cycles / min. - tur / dk.
Knife grinding reserve max. / Bıçak bileme payı maks.	15 mm
Smallest cut without false plate, manual / Pres sacı olmadan, min. kesme uzunluğu (manuel mod)	15 mm
Smallest cut with false plate, automatically / Pres sacı takılı iken, min. kesme uzunluğu (otomatik mod)	---
Power Supply / Kesim motor gücü	(220/380) 2,2 kW
Backgauge Power Supply / Arka-gönye motor gücü	0,09 kW
Knife Dimensions (length x width x thickness) / Bıçak ölçüleri (uzunluk x genişlik x kalınlık)	600 x 60 x 8 mm

Machine Dimensions / Makine Ölçüleri	KAYM 48 M
Width with side tables (B) / Yan tablalarla birlikte genişlik (B)	920 mm
Depth (A) / Derinlik (A)	1.110 mm
Depth frame (C) / Gövde derinliği (C)	450 mm
Height frame (E) / Gövde yüksekliği (E)	1.155 mm
Total weight (brut) / Toplam Ağırlık (brüt)	375 kg

Options / Opsiyonlar	KAYM 48 M
Kaym 48 M - C Chrome Plated Table (stainless surface) / Krom Kaplanmış Tabla (paslanmaz yüzey)	Optional / Opsiyonel
Kaym 48 M - M Mono-phase (220V / 50Hz) Electrical System / Monofaze (220V / 50Hz) Elektrik Sistemi	Optional / Opsiyonel
Kaym 48 M - P Light Barrier Security Protection (Photocells) / Fotosel Korumalı Emniyet Sistemi	Optional / Opsiyonel

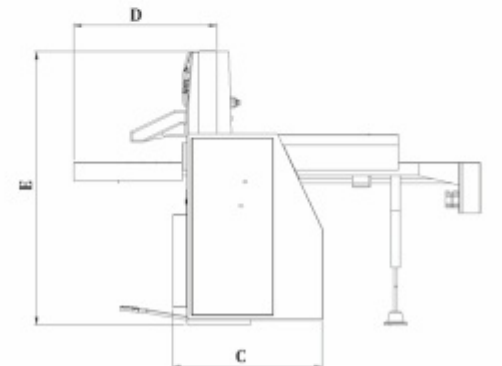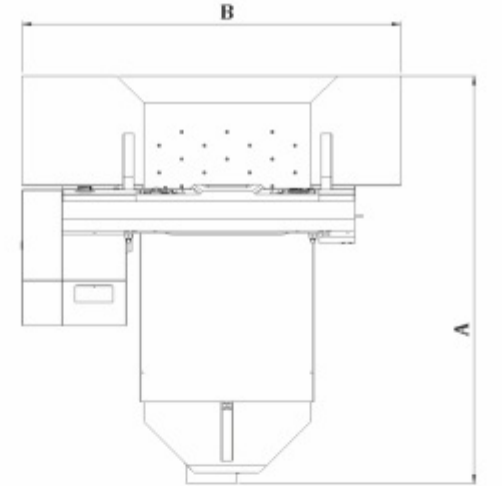

PAPER CUTTING MACHINES

KAGIT KESME MAKINELERİ



www.dpanas.com

Factory / Fabrika (KONYA)

Address / Adres

Busan Özel Org. Sanayi 3.Sokak
No:47/ 49 Karatay/Konya - TURKEY

Contact / İrtibat

Tel. : +90 (332) 345 11 62 - 63
Fax : +90 (332) 345 11 65

Email

info@kaymmakine.com
info@kaym.com.tr

Export & Import

hamit@kaymmakine.com
hamit@kaym.com.tr

Branch / Şube (ISTANBUL)

Address / Adres

Davut Pasa Cd. Guven San. Carsisi D Blok No: 112
Topkapi/ ISTANBUL - TURKEY

Contact / İrtibat

Tel. : +90 (212) 501 63 98
Fax : +90 (212) 501 63 98

Email

istanbul@kaymmakine.com
istanbul@kaym.com.tr

Web

www.kaymmakine.com
www.kaym.com.tr